



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

Pro-Ject DAC Box E

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tisztelt Zenerajongó,

Köszönettel gratulálunk a Pro-Ject Audio Systems DAC Box E átalakító berendezés megvásárlásához. Az elérhető legnagyobb teljesítmény és megbízhatóság végett gondosan tanulmányozza a használati utasítás tartalmát. Piktogramjaink értelmezése:



A felhasználóra vagy a készülékre, vagy annak téves használatára nézve veszély és kockázat



Fontos figyelmeztetés

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


A hálózati feszültség értéke országonként eltérő. A fali konnektorra csatlakozást megelőzően győződjön meg arról, hogy hazájában a hálózati feszültség a hálózati adapteren feltüntetett előírásnak megfelel.



A hálózati adapter szolgál a készüléknek az elektromos hálózatba történő fel- illetve lecsatlakoztatására. Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozódugó mindig könnyen hozzáférhető legyen. A hálózati zsinór lecsatlakoztatást mindig a dugónál fogva végezze. Ne érintse a hálózati zsinórt vizes vagy nedves kézzel.

A készülékbe folyadék ne kerüljön. Soha ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat mint pl. virágvázát a készülékre vagy annak közelébe. A készüléket csepegő folyadék ne érje. Nyílt lángot mint pl. égő gyertyát ne tegyen a készülékre vagy annak közelébe. A készülék nem használandó vizes vagy nedves helyen; úszómedence, fürdőkád, mosogató vagy bármilyen hasonló jellegű eszköz környezetében.

CSATLAKOZÁSOK

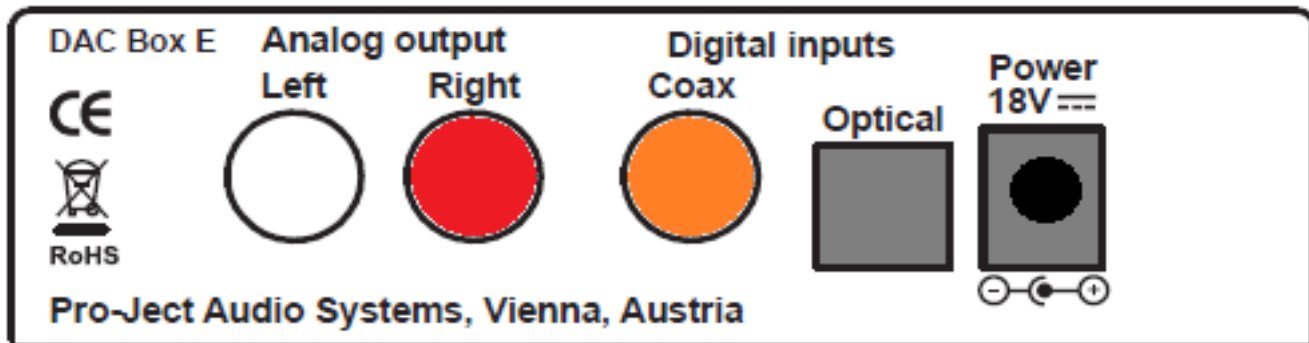

Minden kábeles kapcsolatot úgy létesítsen, hogy a készülék eközben az elektromos hálózathoz ne legyen csatlakoztatva.



A tápegység zsinórjának lecsatlakoztatását illetve rácsatlakoztatását a készülék hátoldali aljzatára soha ne végezze úgy, hogy közben a tápegység villásdugója az elektromos hálózat fali konnektorába van dugva.

Soha ne használjon az átalakítónál a gyártó által tartozékként szállított egységtől eltérő hálózati adaptert.

Ügyeljen a csatornák helyes bekötésére. A jobb csatorna rendszerint piros, míg a bal csatorna rendszerint fehér vagy fekete színjelölésű.

CSATLAKOZÁS ERŐSÍTŐHÖZ

Az 'Analog Output' jelöléssel ellátott 'Left (Bal)' és 'Right (Jobb)' kimeneti aljzatot csatlakoztassa az erősítőjén a **vonali bemenetek**, mint amilyen az **AUX** (vagy Tuner, Tape vagy Video) valamelyikére.

DIGITÁLIS BEMENETEK

A digitális jeleket kibocsátó eszközök (amilyen a TV beltéri egység vagy játékkonzol, CD-lejátszó, stb.) digitális jelei a átalakító **'Coax'** koaxiális illetve **'Optical'** optikai bemeneteire köthetők. Erre a két digitális bemenetre csatlakoztatott két eszköz párhuzamosan nem használható. Amennyiben mindkét aljzatra eszközt kötöttek rá, úgy a digitális jelforrás kiválasztásánál **az optikai bemenetre csatlakoztatott eszköz** lesz használható.

CSATLAKOZÁS ELEKTROMOS HÁLÓZATRA

Elsőként a hálózati adapter kiefeszültségű csatlakozót kösse a készülék hátoldalán a 18V egyenáramú **Power** jelölésű aljzatba, és ezután dugja a hálózati adapter villásdugóját a fali konnektorba.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

PRO-JECT DAC Box E

Vonali szintű kimenet:	1 pár RCA csatlakozó aljzat
Kimeneti feszültség:	0.7 Vrms
Digitális bemenetek:	1 x S/PDIF koaxiális 1 x S/PDIF optikai (Toslink®)
Digitális/analog konverter	(DAC): Cirrus Logic CS4344 24 bit / 192 kHz Multi-bit Delta Sigma
Támogatott audio formátumok:	PCM/LPCM /többcsatornás (Dolby®, AC-3, DTS™) formátum nem/
Mintavételezési gyakoriság:	44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz és 192 kHz (csak koaxiális csatlakozás)
Külső hálózati adapter áramforrás:	DC 18 V / 500 mA, hazai hálózati tápfeszültségre
Energia fogyasztás:	200 mA egyenáram
Energiaigény készenléti üzemmódban:	<1 W
Külméret (Szélesség x Magasság x Mélység):	120 x 32 x 100 mm (106 mm mélység aljzatokkal együtt)
Tömeg:	250 g hálózati adapter nélkül

Az összes fent nyújtott tájékoztatás ellenére olyan gond felmerülésekor, amelyet nem sikerül megoldani vagy beazonosítani, kérjük vegye fel a kapcsolatot a készülék kereskedőjével. Csak olyan eset után, amikor a gondot így sem lehet orvosolni, nyílik mód a készüléket az országában felelősséggel bírő márkakereskedőnek visszajuttatni.

Garancia



sA gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azon kár(ok) tekintetében, amely(ek) a készülék használatában a fentebb részletezettektől való eltérésből és/vagy az eredeti göngyöleg nélküli szállításából fakad(nak).

A termék bármely részének jogosulatlan személy(ek) által végzett átalakítása vagy cseréje a gyártót mindennemű kötelezettség alól felmenti a vásárló törvényes jogain túl és azok felett.

VÉDJEJEGYK ÉS TULAJDONJOGOK

A Pro-Ject Audio Systems a H. Lichtenegger bejegyzett védjegye.

A használati utasítás a Pro-Ject Audio Systems által készült © 2014. **Minden jog fenntartva.**

A használati utasítás fordítása a myRobot Kft. által készült © 2022. **Minden jog fenntartva.**

Az itt megadott tájékoztatás a nyomdába adáskor helytálló információkat tartalmazza.

A gyártó előzetes értesítési kötelezettség nélkül, ahogyan a műszaki fejlesztés tükrében ezt szükségesnek ítéli meg, fenntartja a jogot a műszaki jellemzők megváltoztatására.

A Toslink[®] bejegyzett védjegy tulajdonosa a Toshiba Corporation. A Dolby[®] a Dolby Laboratories bejegyzett védjegye. A DTS[™] bejegyzett védjegy tulajdonosa a DTS, Inc.

Pro-Ject Audio Systems / Audio Tuning GmbH.
1050 Vienna, Austria, Margaretenstrasse 98
info@project-audio.com